

Multifuge Diamond MAX

Innováció és teljesítmény

ÚJ



Botament
BIZALOMMAL

Prémium minőség- egyszerűbb mint még soha!

Egyszerű bekeverés, egyszerű bedolgozás,
egyszerű lemosás



Egyszerű bekeverés

Pillanatok alatt bekeverhető.
Az A és B komponensek tetszőleges
sorrendben hozzáadhatók a C
komponenshez a vödörbe.
Egyszerűen összekeverhetők
és a Multifuge Diamond MAX
használatra kész.



Egyszerű bedolgozás

Az új 3K formula
lehetővé tesz egy extra
hosszú bedolgozási időt.



Egyszerű lemosás

Nincs szükség semmilyen
lemosást segítő szerre, könnyen
lemosható. Jelentős mennyiségű
szivacs takarítható meg.

Itt a 3K – Multifuge Diamond MAX

A Multifuge Diamond MAX 3 komponensű, multifunkcionális reakciógyanta fugázó és ragasztóhabarcs, bel és kültéri használatra. Az új 3K formula gyors és egyszerű felhasználást tesz lehetővé extra hosszú beldolgozási idővel.




Modern fugázó magán és ipari felhasználásra

A kiváló felhasználási tulajdonságai miatt a Multifuge Diamond MAX ideális exkluzív fürdőszobákhoz, valamint ipari létesítményekhez.


Terméktulajdonságok

- Forradalmi színhűség
- Víz és szennytaszító
- Nagyon finom fugafelület
- A három komponens egyszerű bekeverése
- Kopásálló és ellenáll a nagynyomású mosóberendezéseknek
- Nagyon magas lapéltapadás
- 2-10 mm fugaszélességig

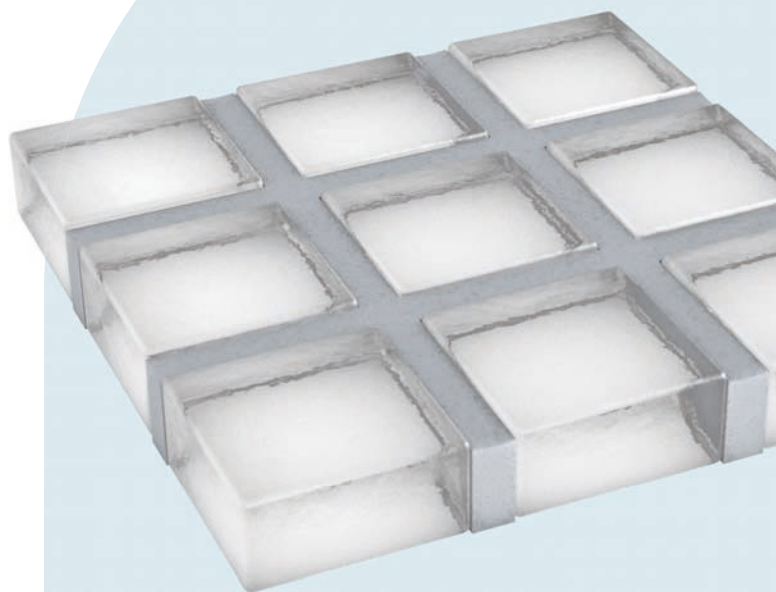

Forradalmi színhűség

Nagyon finom felület az összehangolt szemeloszlásnak köszönhetően.

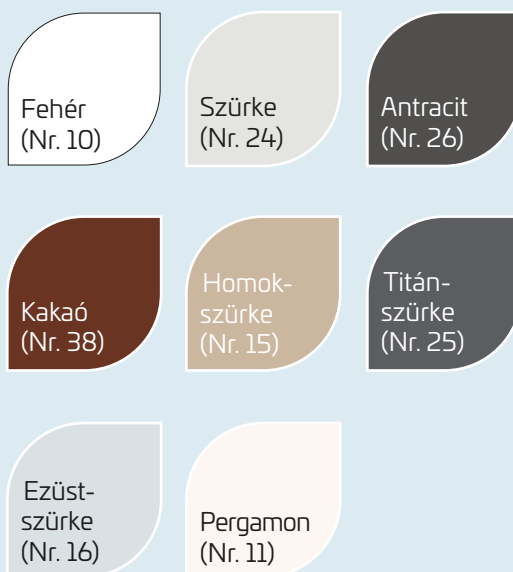

Multifuge Diamond MAX nyolc nagyszerű színben kapható.




Kiváló teljesítmény bordázott kerámiáknál

Üzemi és ipari területeken

A Multifuge Diamond MAX ellenáll a legerősebb mechanikai és kémiai igénybevételeknek, és a kopásnak. Bekeverés után hosszú beldolgozási ideje és könnyű a felhasználás lehetővé teszi a gyors alkalmazást. A felesleges anyag könnyen eltávolítható vízzel.


Termékelőny

- Krémes könnyű bedolgozás
- Vegyileg, mechanikailag erősen terhelhető
- Hideg vízzel kiválóan lemosható
- Kopásálló és ellenáll a nagynyomású mosóberendezéseknek

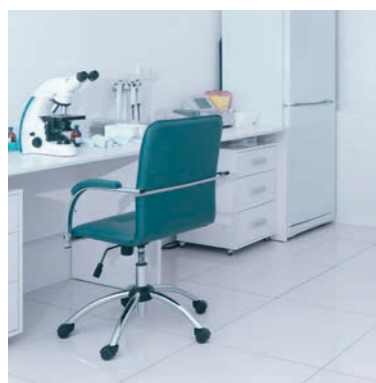

Ideális:

- Ipari konyhákban
- Laborokban
- Mosókban
- Élelmiszeriparban

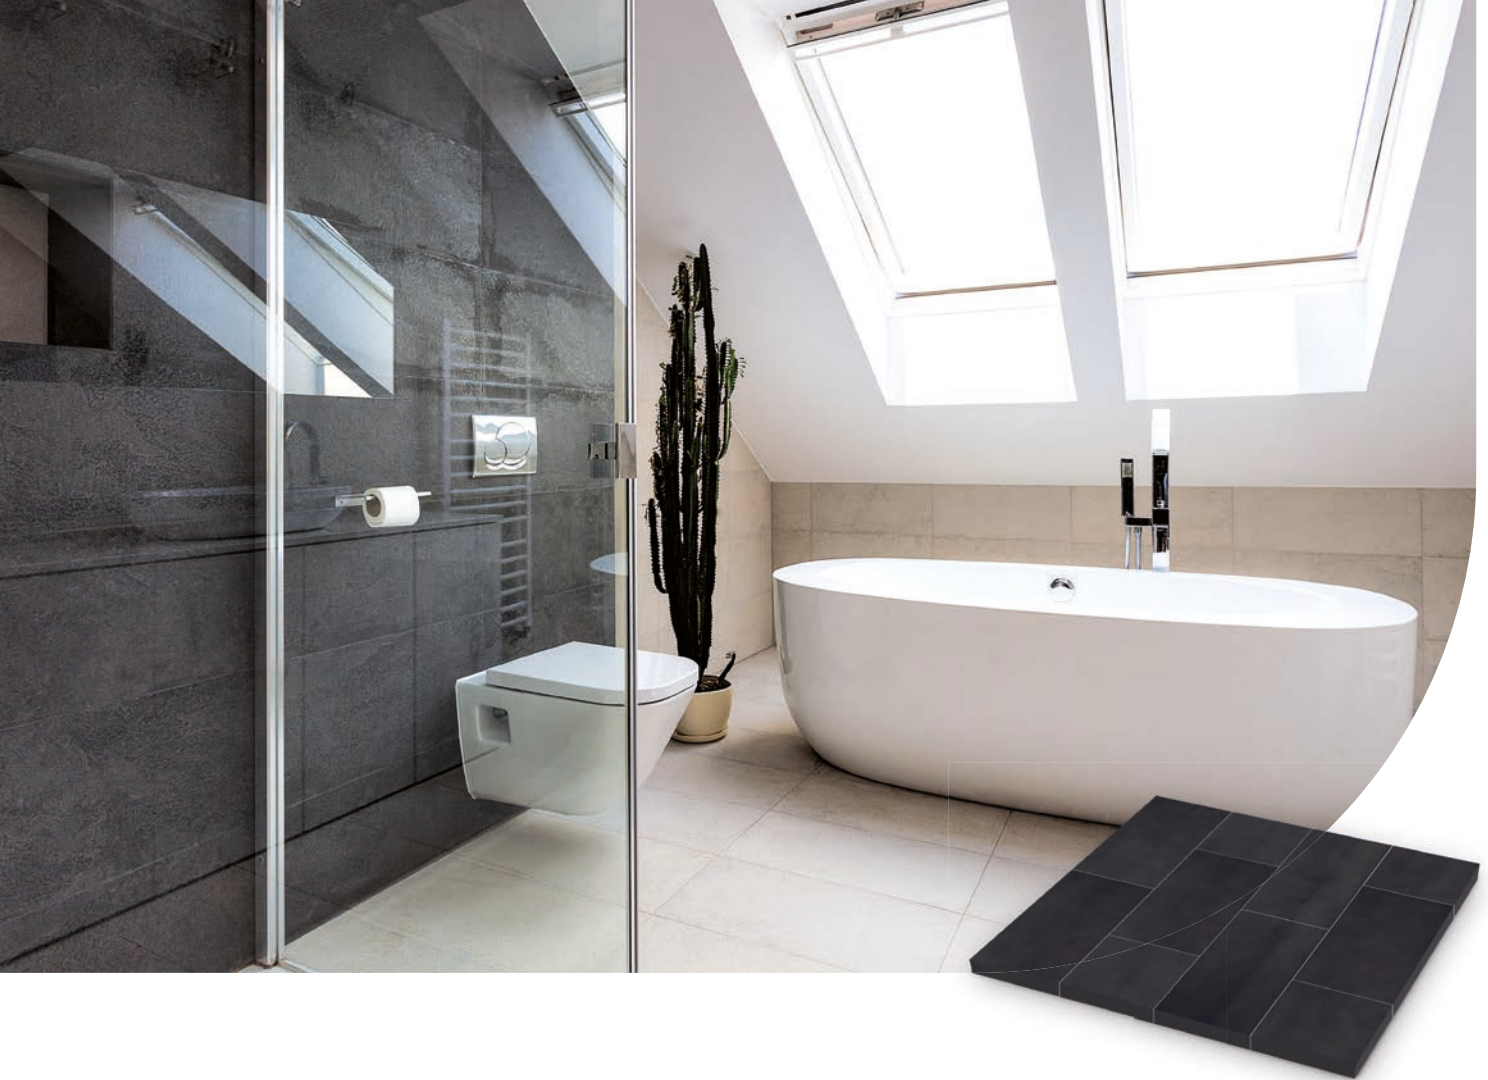

Elsőosztályú színmélység a sötét színeknél is

Magán lakó és vizes helységekbe

Megfelelő a sötét burkolólapokhoz is - a Multifuge Diamond MAX magas színtartóságának köszönhetően ez a nagy teljesítményű fugázóanyag különösen alkalmas sötét színekhez, és ügyesen, tartósan a reflektorfénybe helyezi őket. Háztartási tisztítószerekkel szembeni ellenálló képessége miatt tökéletes nedves helyiségekben, padlósíntű zuhanyzókban és hidegburkolattal ellátott lakóterekben.

Termékelőny

- A komponensek egyszerűen bekeverhetők
- A sötét lapokhoz is kiváló
- A háztartási tisztítószereknek ellenáll

Ideális:

- Burkolt lakóterekhez
- Fürdőszobákhoz
- Padlósíntű zuhanyzókhoz





Verhetetlen higiénia és ellenállóképesség

Medencék és wellness helységek

Az állandó nedvesség nagyon jó táptalajt biztosít a penész és a mikro-organizmusok számára, ezért a nedves és wellness részlegeket gyakoribb, esetenként agresszív tisztításnak teszik ki. Magas ellenállása miatt a Multifuge Diamond MAX ellenáll a klórnak és a váltakozó tisztítási módszereknek. A speciális habarcs tehát ideálisan alkalmazható úszómedencék, ivóvíztartályok, zuhanyzók és egészségügyi területek fugázására.

Termékelőny

- Víz és szennytaszító
- Kopásálló és ellenáll a nyagnyomású tisztításnak
- Ellenáll a klórtartalmú tisztítószernek

Ideális:

- Medencék
- Spa és wellness helységek
- Zuhanyzók





Közvetlenül a burkolat alatti szigetelésre

Erkély és terasz

A Multifuge Diamond MAX és a Terrachamp kombinációjával az erkélyek és teraszok hidegburkolása könnyebb és biztonságosabb, mint valaha. Az erkélyeken és teraszokon a burkolat közvetlenül a burkolat alatti szigetelésre helyezhetők, ideális megoldás nagy formátumú lapok burkolásához is.

Termékelőny

- Csekély magasság
- Magas kivirágzás elleni védelem
- Nem szükséges lap hátoldali kenés

Ideális:

- Erkély
- Terasz
- Télikert



Ideális megoldás a Multifuge Diamond MAX-al. További információk: www.terrachamp.com

Multifuge Diamond MAX

Minden tulajdonság egy helyen

Anyagösszetétel	3-komponensű epoxi rendszer
Színválaszték	Fehér (Nr. 10), Pergamon (Nr. 11), Homokszürke (Nr. 15), Ezüstsürke (Nr. 16), Szürke (Nr. 24), Titánszürke (Nr. 25), Antracit (Nr. 26), Kakaó (Nr. 38)
Kiszerezés	3,5 kg- kiszerezés kartonban 0,644 kg komponens (A), 0,255 kg komponens (B) vödörben 2,6 kg színtonkomponens C
Tárolás	A+B komponens: fagymentes, száraz és hűvös helyen eredeti csomagolásban min. 12 hónapig C komponens: fagymentes, száraz és hűvös helyen eredeti csomagolásban min. 30 hónapig
Keverési arány	18,4 (A) : 7,3 (B) : 74,3 (C)
Bedolgozási idő	~ 80 perc
Járható	~ 14 óra múlva
Mechanikailag terhelhető	~ 3 nap után
Vegyileg terhelhető	~ 7 nap után
Felhasználási és alapfelület hőmérséklet	+10 °C -tól + 25 °C -ig
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none">• 2- 10 mm fugaszélességig• Magas színhűség• Kiváló felhasználási tulajdonságok• Hídeg vízzel könnyen lemosható• Hosszú bedolgozási idő• Nagyon finom fugafelület• Magas vegyi és mechanikai ellenálló képesség• Kopásálló, ellenáll a nyaggyomású mosóknak• Háztartási tisztítószerekkel szemben ellenáll• Víz és szennyasztító• Nagyon magas lapéltapadás

Felhasználási terület

MULTIFUGE® DIAMOND MAX magán, üzemi és ipari területeken történő igen széles körű alkalmazhatósága miatt többek között alkalmazható

- Medencék, wellness helységek, gőzkabinok és zuhanyzók hidegburkolásánál
- Minőségi, exkluzív fal és padlóburkolatokhoz
- Padlószintű zuhanyzók
- Ipari konyhák
- Ital üzemek
- Élelmiszeripari üzemek
- Vegyipar
- Személy és teherautó mosók
- Erkély és teraszburkolatok: kombinálva a BOTAMENT® TERRACHAMP- rendszerrel

A feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Mivel folyamatosan fejlesztjük termékeinket és az új feldolgozási technikáinkat, berendezéseket adaptáljuk a műszaki dokumentációnkba ezért a dokumentumok használata során ellenőrizze, hogy azok még mindig naprakészek-e. Mindig a legfrissebb műszaki adatlapot kell alkalmazni, amelyet a www.botament.com weboldalon lehet elérni. Ez a dokumentáció nem lesz érvényben új kiadás közzétételéig.

Az Ön partnere:



MC-Bauchemie Kft.

Botament® üzletág

H - 1115 Budapest

Bartók Béla út 105-113

Lev. cím: 8246 Tótvázsony, Pf.2.

www.botament.com



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

