

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□

MINDIG VAN EGY
ELSŐ

Erkély és terasz



Botament®

Szigetelő és feszültségmentesítő megoldások

Tartalom

Burkolás külső térben	oldal
• Erkély	4
• Talajon fekvő terasz	6
• Terasz fűtött helység felett	8
• Kötetlen burkolatok – faburkolat szintező talppal	10
Műszaki adatok	12
Alkalmazási terület	13
Előnyök	14
Vegyszerálló szigetelés	15

RENDSZER ELEMEK

Kiegészítő habarcs 3-50 mm

BOTAMENT® M 100

Butil szalag

BOTAMENT® BD

Flexibilis szigetelő habarcs 1K

BOTAMENT® MD 1 Speed

Speciális szigetelő habarcs 2K

BOTAMENT® MD 2 THE BLUE 1

Flexibilis ragasztó

BOTAMENT® M 21 /

Prémium flexibilis gyorsragasztó

vékony vagy folyékony ágvas

BOTAMENT® M 21 HP Speed

Rendszer szalag és kiegészítők

BOTAMENT® SB 78

Rendszer szalag és kiegészítők

BOTAMENT® SB 78

BOTAMENT® AE szigetelő és

feszültségmentesítő lemez

Prémium flexibilis ragasztó vékony vagy középágvas

BOTAMENT® M 22 HP vagy

Prémium flexibilis ragasztó

BOTAMENT® M 22 S1 vagy

Folyékonyágvas flexragasztó

BOTAMENT® M 29 HP

Multifunkcionális fugázóhabarcs

MULTIFUGE® Base

Szilikon **BOTAMENT® S 5 SUPAX** vagy

BOTAMENT® MS 6

Burkolás külső térben

Erkély

Az erkélyek folyamatosan ki vannak téve a változó időjárási viszonyoknak, ezért nagyon fontos egy professzionális minőségi szigetelés alkalmazása.



Flexibilis szigetelő habarcs 1k
BOTAMENT® MD 1 Speed
Speciális szigetelő habarcs 2k
BOTAMENT® MD 2 THE BLUE 1

Flexibilis ragasztó
BOTAMENT® M 21 /
Prémium flexibilis gyorsragasztó
vékony vagy folyékony ágyas
BOTAMENT® M 21 HP Speed

Rendszer szalag és kiegészítők
BOTAMENT® SB 78

Rendszer szalag és kiegészítők
BOTAMENT® SB 78

BOTAMENT® AE szigetelő és
feszültségmentesítő lemez

Prémium flexibilis ragasztó vékony vagy középágyas
BOTAMENT® M 22 HP vagy
Prémium flexibilis ragasztó
BOTAMENT® M 22 S1 vagy
Folyékonyágyas flexragasztó
BOTAMENT® M 29 HP

Multifunkcionális fugázóhabarcs
MULTIFUGE® Base


Szilikon **BOTAMENT® S 5 SUPAX** vagy
BOTAMENT® MS 6

TIPP: Az AE-lemez ragasztása a felülettől függően 4 vagy 6 mm-es fogas glettvalssal történjen. Ha a ragasztás után a felületet erős napsugárzás éri, használjuk a Botament M 21 HP Speed-et az AE lemez ragasztásához.

Burkolás külső térben

Talajon fekvő terasz

Annak érdekében, hogy a terasz hosszú távon élvezhető és szép maradjon, minőségi szigetelő anyagra van szükség, a nyáron és télen is bekövetkező erős hőmérséklet-ingadozások ellen.

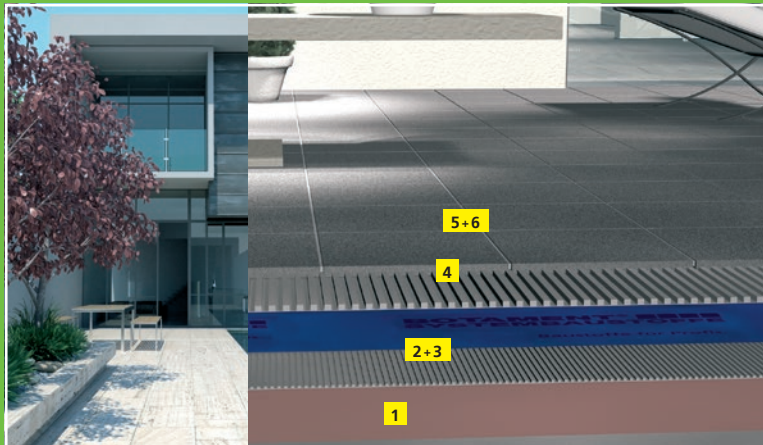

Flexibilis szigetelő habarcs 1k
BOTAMENT® MD 1 Speed
Speciális szigetelő habarcs 2k
BOTAMENT® MD 2 THE BLUE 1

Rendszer szalag és kiegészítők
BOTAMENT® SB 78

Flex-Leistungskleber
BOTAMENT® M 21 Classic /
Premium Flex-Schnellkleber
Dünn-, Mittel- und Fließbett
BOTAMENT® M 21 HP Speed

Rendszer szalag és kiegészítők
BOTAMENT® SB 78

BOTAMENT® AE szigetelő és
feszültségmentesítő lemez

Prémium flexibilis ragasztó vékony vagy középágyas
BOTAMENT® M 22 HP vagy
Prémium flexibilis ragasztó
BOTAMENT® M 22 S1 vagy
Folyékonyágyas flexragasztó
BOTAMENT® M 29 HP

Multifunkcionális fugázóhabarcs
MULTIFUGE® Base

Szilikon **BOTAMENT® S 5 SUPAX** vagy
BOTAMENT® MS 6

Burkolás külső térben

Terasz fűtött helység felett

A fűtött lakóterületek feletti burkolásnál különösen gondosan tervezett kivitelezés szükséges. Itt nemcsak az alépítmény, hanem a terasszal fedett helység védelme is elengedhetetlen.



RENDSZER ELEMEK


Kiegyenlítő habarcs 3-50 mm
BOTAMENT® M 100

Gyors multifunkcionális reaktív-
szigetelés 2k 3 mm vastagságban
BOTAMENT® RD 2 The Green 1

Burkolás külső térben

Kötetlen burkolatok – faburkolat szintező talppal

Magasságban állítható szintező talpakkal fontos az UV-ellenálló szigetelés, az RD 2 The Green 1 biztonságot ad ezen a téren is.

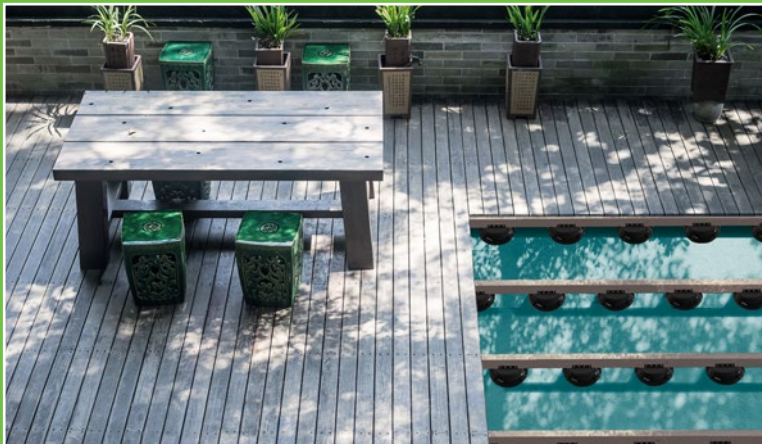

Botament® AE szigetelő és feszültségmentesítő lemez

Műszaki adatok



- Elasztikus
- Nedves helységekbe, erkély és teraszokhoz
- Kül és beltérben
- Magas szakítószilárdság
- Minősítve DIN szerint W0-I-tól W2-I
- Gyors bedolgozás
- Öregedésálló
- Rendszerben vizsgálva a Botament® M 21 és M 21 HP Speed-el
- Nagykonyhákhoz és különböző vegyi terhelések esetén is



Botament® AE szigetelő és feszültségmentesítő lemez Felhasználási terület



- Univerzális alkalmazási terület
- Kül beltérben, falon és padlón egyaránt
- Magán és ipari felhasználásra is
- Erkély és terasz
- Vegyileg terhelt felületeken
 - Nagykonyhák
 - Mosodák
 - Autómosók
 - Medencetér/közösségi zuhanyzók
- Kritikus alapfelületeknél
- Vegyes alapfelületeknél
- 3 hónapnál fiatalabb betonfelületen



Botament® AE szigetelő és feszültségmentesítő lemez Előnyök



- Egy munkamenetben szigetelés
- Időtakarékos, egyszerű bedolgozás
- Rövid határidős építkezéseknél
 - ha szorít az idő
- Rendszerben bevizsgált
- Kb. 90 perc után kész burkolat az M 21 HP Speeddel
- Egyenletes szigetelő anyag vastagság
- Nincs szükség bevonatvastagság kontrollra
- Elválaszt az alapfelülettől
- Extrém hosszú raktározhatóság
- Könnyen szabható
- Nincs maradékanyag, pontos anyagmennyiség



Botament® AE szigetelő és feszültségmentesítő lemez C osztály

Vegyileg terhelte felületek



Vizsgálati módszerek a csempével és burkolatokkal ellátott vízszigetelésekkel kapcsolatos általános építési felügyeleti vizsgálati tanúsítványok 2. rész: Lemez típusú vízszigetelés.

Közvetlenül és közvetetten a fal- és padlófelületek olyan helyiségekben, ahol gyakori vagy tartós a háztartási tisztító szerekkel való érintkezés, ...

- Gyenge savak
(üzemi konyhák, étkezdék, mosodák)
- Vizsgált anyagok:
 - ✓ Tejsav 5%-os töménységű
 - ✓ Ecet 5%-os töménységű
 - ✓ Sósav 5%-os töménységű



Az Ön kereskedő partnere.

A feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.

BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□

www.botament.com



MC-Bauchemie Kft. – Botament[®] Üzletág

H-1115 Budapest
Bartók Béla út 105-113.

Lev. cím: 8246 Tótvázsony, Pf: 2.